CUSTOMER APPROVED:

RoHS

12 O'CLOCK VIEWING DIRECTION

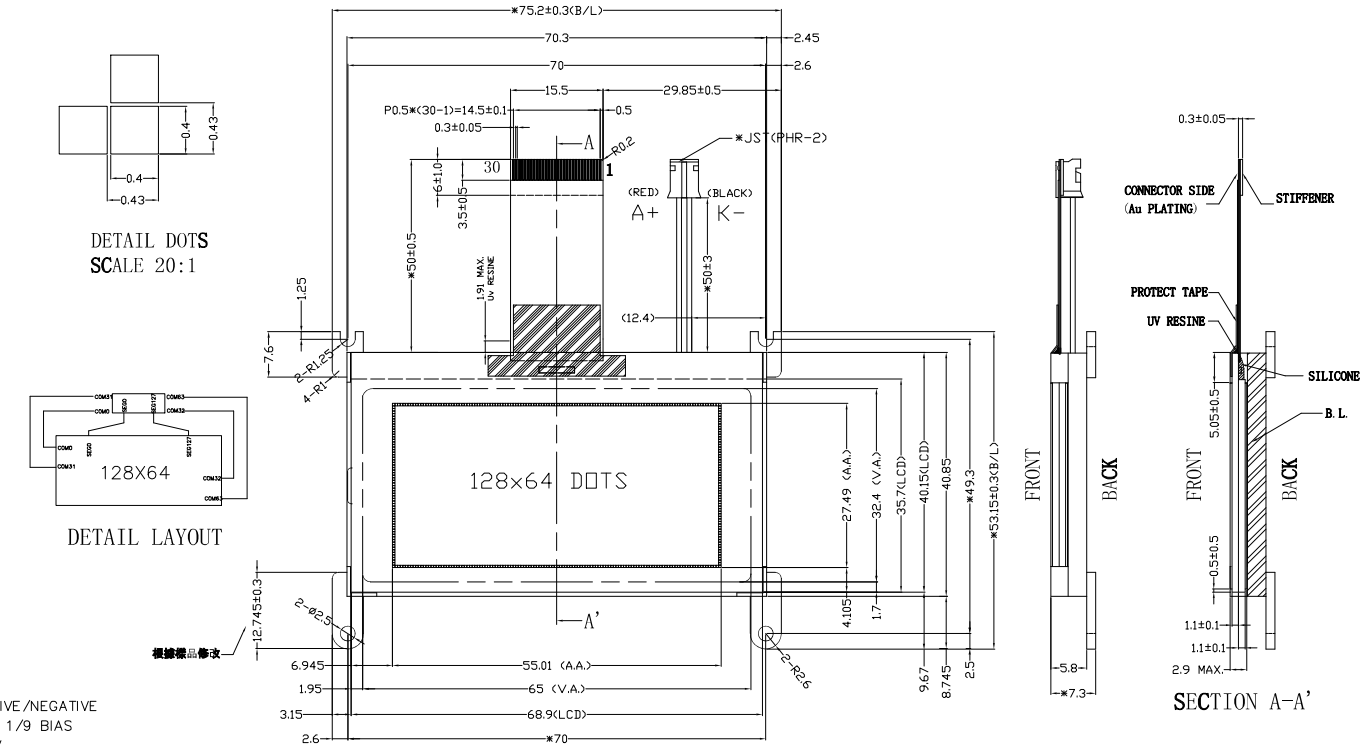

PIN FUNCTION

PIN	SYMBOL
1	CS1B
2	RST
3	A0
4	/WR
5	/RD
6	D0
7	D1
8	D2
9	D3
10	D4
11	D5
12	D6
13	D7
14	VDD
15	VSS
16	VOUT
17	CAO3P
18	CAP1N
19	CAP1P
20	CAP2P
21	CAP2N
22	V4
23	V3
24	V2
25	V1
26	V0
27	VR
28	C86
29	PSB
30	IRS

NOTES:
1.DISPLAY TYPE: STN(BLUE)
2.VIEW DIRECTION: 12 O'CLOCK
3.POLARIZER TYPE: TRANSMISSIVE/NEGATIVE
4.DRIVER METHOD: 1/65 DUTY 1/9 BIAS
5.LCD DRIVING VOLTAGE: 10.5V
6.LOGIC SUPPLY VOLTAGE: 3.3V
7.OPERATING TEMP: -20℃~+70℃
8.STORAGE TEMP: -30℃~+80℃
9.CONTROLLER/DRIVE IC: ST7565R-G
10.CONNECTOR TYPE: COG+FPC
11.BACKLIGHT: LED/WHITE(3 CHIPS)
12.DRIVER METHOD OF BACKLIGHT: 3.1V/45mA
13.OTHER TOLERANCE: ±0.2mm

標識"*"的為必須檢測尺寸

日期	版本	修改內容

XIAMEN AMOTEC DISPLAY CO.,LTD

DATE	2015.06.15	REV	01
UNIT : mm SCALE : 1/1 SHEET : 1/1	Product : ADG12864A15		Count Dwg.
	DRAWN :	CHECKED :	PAGE : 1/1

利用 pdfFactory Pro 测试版本创建的PDF文档 www.pdffactory.com